DRY POWDER ELECTRO MAGNETIC IRON REMOVER

HCT

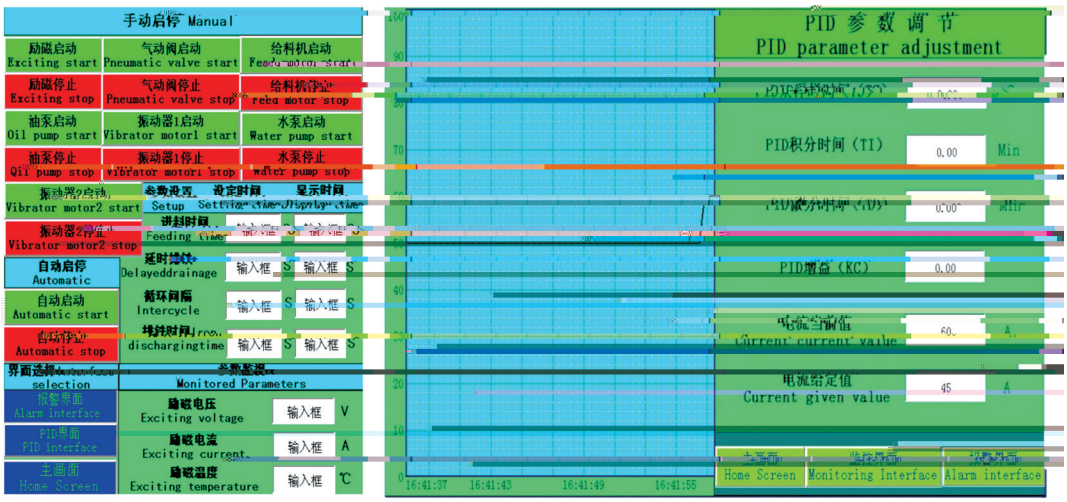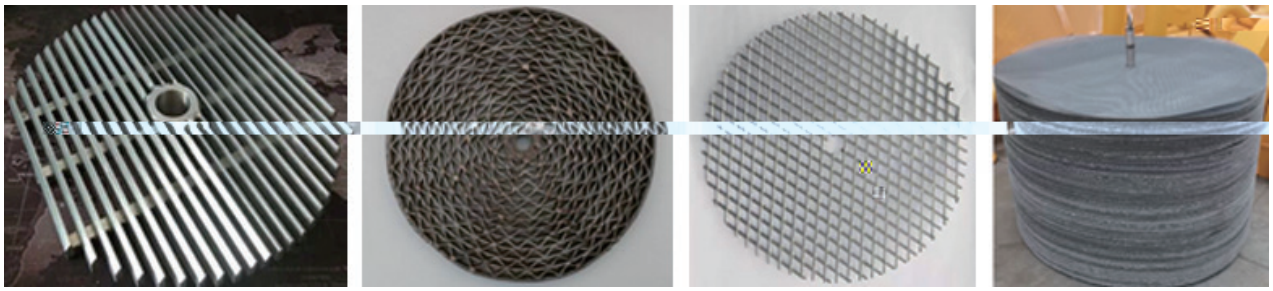
手动启停 Manual
励磁启动 Exciting start
气动阀启动 Pneumatic valve start
给料机启动
励磁停止 Exciting stop
气动阀停止 Pneumatic valve stop
油泵启动 Oil pump start
振动器1启动 Vibrator motor1 start
水泵启动 Water pump start
油泵停止 Oil pump stop
振动器1停止 Vibrator motor1 stop
水泵停止 water pump stop
Vibrator motor2 start
Vibrator motor2 stop
自动启停 Automatic
自动启动 Automatic start
自动停止 Automatic stop
Setup
Feeding time
Delayeddrainage
Intercycle
dischargingtime
输入框
Monitored Parameters
励磁电压 Exciting voltage
励磁电流 Exciting current
励磁温度 Exciting temperature
V
A
℃
报警界面 Alarm interface
PID界面 PID interface
主画面 Home Screen
PID 参 数 调 节
PID parameter adjustment
PID积分时间（TI）
0.00
Min
PID增益（KC）
电流给定值
Current given value
45
16:41:37
16:41:43
16:41:49
16:41:55
Home Screen
Monitoring Interface
Alarm interface